



# 街を彩る!! 足元を守る!! 新発想グレーチング

すべりにくい!

カラフル!

## スペランカラー

軽荷重<sup>\*</sup>専用景観グレーチング

※T-2 (溝幅または開口300mmまで)  
歩道用 (溝幅または開口500mmまで)



# 驚きの安心感!!

従来のグレーチングと違い  
接地面を広くすることにより  
雨の日でも滑りにくく\*歩行者を守ります

※湿潤状態ですべり抵抗値BPN40以上を確認


試験項目	試験方法	試験結果
すべり抵抗値	JIS S 5021	40以上
落下試験	JIS S 5021	合格
圧縮試験	JIS S 5021	合格
引張試験	JIS S 5021	合格
曲げ試験	JIS S 5021	合格
衝撃試験	JIS S 5021	合格
腐食試験	JIS S 5021	合格
塩害試験	JIS S 5021	合格
凍結試験	JIS S 5021	合格
熱衝撃試験	JIS S 5021	合格
熱変形試験	JIS S 5021	合格
熱膨張試験	JIS S 5021	合格
熱収縮試験	JIS S 5021	合格
熱疲労試験	JIS S 5021	合格
熱衝撃試験	JIS S 5021	合格
熱変形試験	JIS S 5021	合格
熱膨張試験	JIS S 5021	合格
熱収縮試験	JIS S 5021	合格
熱疲労試験	JIS S 5021	合格



振り子式スキットレジスタンステストによるすべり試験

- タイルのような美しい表面
- 景観に合わせて選べるカラー

4.3グリーン 3.4ローズ N-3グレー

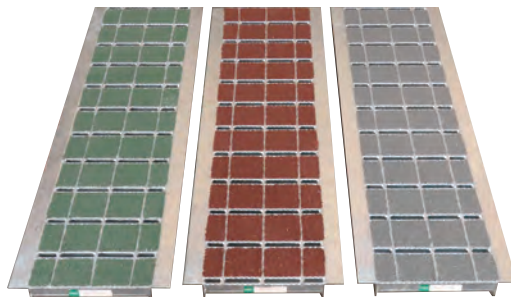

- セラミックの割合増による盗難抑止

セラミック材を広く充填することにより全体がタイル調に見え、景観に溶け込みやすく盗難を抑止します。



スベランカラー石詰め工程



U字溝150用  
グレーチング  
歩道用 細目



少しプラス



コストダウン



少しのプラスで街を美しく安全にできます!

## スベランカラー価格表

U字溝用グレーチング  
耐荷重:T-2,歩道

型式記号	溝幅(mm)	サイズ(mm)	重量(kg)	定価(円/枚)
CNUH-SC 25-15	150	140x995x25	9.8kg	11,100
CNUH-SC 25-18	180	170x995x25	10.9kg	12,800
CNUH-SC 25-24	240	230x995x25	13.3kg	15,900
CNUH-SC 25-30	300	290x995x25	15.8kg	19,100

上記サイズ以外やプレキャスト製品、現場打ち側溝などはお気軽にお問い合わせください。  
T-2は溝幅(または開口)300mmまで、歩道用は500mmまで対応できます。



品質マネジメントシステム認証



溶接垂鉛めっきJISマーク表示認証



公共建築評価書



MADE IN JAPAN

お問い合わせお待ちしております



株式会社 宝機材

岐阜県瑞穂市別府1723-1

TEL 058-327-2222 / FAX 058-327-2223

2504 SBE-Y